


照光式スイッチ / ILLUMINATED SWITCHES (LED)

セルフロック / Latching ノンロック / Momentary

DS-662 シリーズ / SERIES

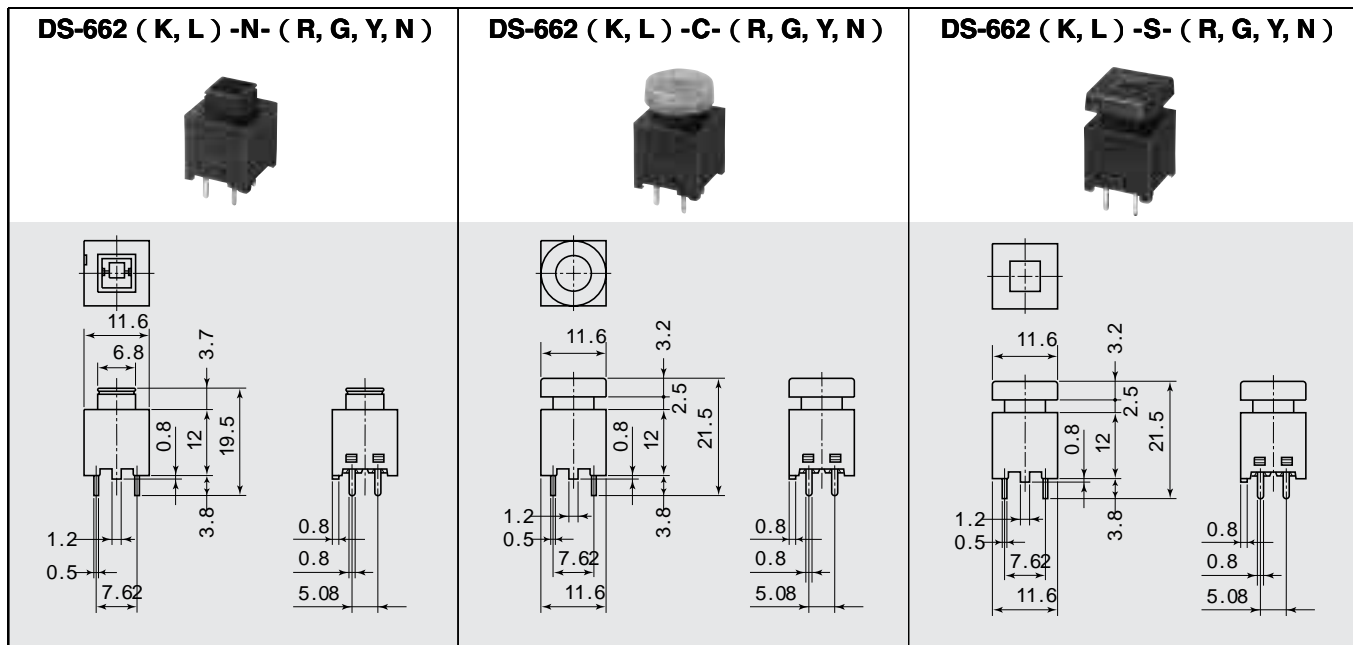


ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

ORDERING INFORMATION

DS-662 K - C - N - R (LED無しの場合の釦色を示します。 is color of button when without LED.)

1 2 3

取付穴参考寸法 Mounting Hole



1		2		3	
スイッチ特性 Switching Function		操作部形状 Shape of actuator		照光部 Illumination Part	
K	セルフロック Latching OFF-ON	S	角 Square	N	LED無し without LED
				R	赤 Red (LED)
L	ノンロック Momentary OFF-(ON)	C	丸 Circle	G	緑 Green (LED)
		N	ボタンなし without Button	Y	黄 Yellow (LED)

	ボタンカラー	Cap Color	
R	赤	Red	
K	黒	Black	
W	白	White	

注記 (NOTE)
 = 標準色 Standard Color
 = 受注生産 Only for large quantity order

LED仕様 Specifications

絶対最大定格 (周囲温度 $T_a = 25$)
 Absolute maximum ratings

Color	Pd (mW)	IF (mA)	IFM (mA)	VR (V)	Topr (°)	Tstg (°)
Red	80	40	300	4	- 30	- 30
Yellow	100		100		~	~
Green	100		100		+ 85	+ 100

動作特性 (順電流 $I_F = 20\text{mA}$, 周囲温度 $T_a = 25$, 逆電圧 $V_r = 4\text{V}$)
 Electro-optical characteristics $I_F = 20\text{mA}$, $T_a = 25$, $V_r = 4\text{V}$

Color	VR Typ.) (V)	IR Max) (μA)	IV (mcd)		R Typ.) (m)	(Typ.) (m)
			Min.	Typ.		
Red	1.7	100	4	8	660	30
Yellow	2.1	100	4	8	570	30
Green	2.1	100	2	4	555	30

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-662K	SPST (2P)	OFF-ON	3A, 125V.AC	DC.500V 100M 以上 (MIN)	AC.1000V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
DS-662L		OFF-(ON)				

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary