Product Description
製品説明

Number **品番**	DS-663	**Type** **種類**	Push Switch 押釦スイッチ
Circuit **回路**	SPST (2P)	**Operation** **機能**	OFF-(ON) モーメンタリー
Rating **定格**	1A.125V.AC	**Terminal** **端子**	See detail column 詳細欄参照
Insulation resistance **絶縁抵抗**	DC.500V/100MΩ or more	**Voltage breakdown** **耐電圧**	AC.1,000V/min
Contact resistance **接触抵抗**	20mΩ or less	**Standard** **規格**	

Photo
写真

Dimensions
寸法図

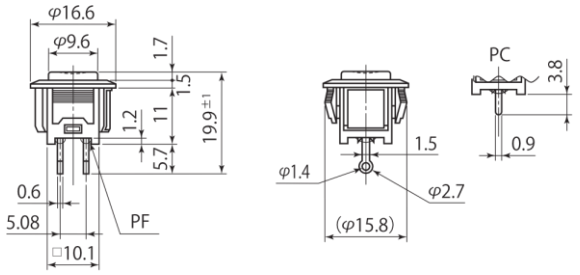

DS-663-C

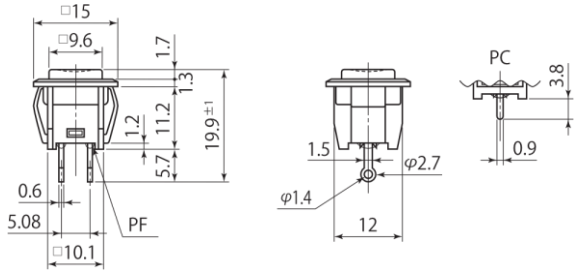

DS-663-S

Mounting Hole
取付穴参考寸法



DS-663-C (circular body)
DS-663-C(円形本体)



DS-663-S (square body)
DS-663-S(角形本体)

Details
詳細

Snap-in mounting, non-locking, rubber click switch.
スナップイン取付、ノンロック、ラバークリック感のあるスイッチです。

The part numbers are DS-663-①-②-③-④-⑤-⑥ with the following symbols in each number.
品番はDS-663-①-②-③-④-⑤-⑥ の各番号に下記の記号が入ります。

① Appearance Shape ① 外観形状		② Sense of operation ② 操作感覚		③ With or without buttons ③ 釦の有無		④ Terminal shape ④ 端子形状		⑤ Body color ⑤ 本体色		⑥ Button color ⑥ 釦の色	
Round shape 丸形状	C	Reversal rubber 反転ゴム	R	With buttons 釦あり	W	Solder terminal はんだ端子	S	Body color Black 本体色 黒	K	Red 赤	R
Squqre shape 角形状	S	Spring スプリング	S	Spring 釦なし	N	PC terminal 端子	PC			Black 黒	K
										White 白	W