




緊急停止ボタンスイッチ

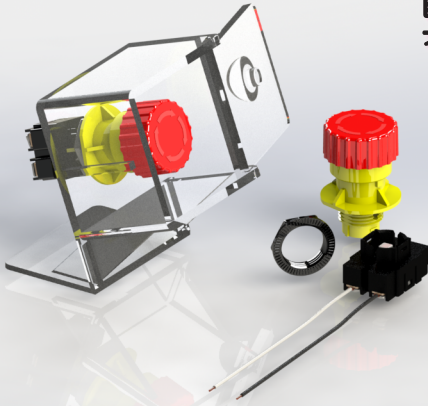

- モールドベースのプッシュロックスイッチ
- 操作部はプッシュ後にボタン位置がロックし回転操作によりロック解除する仕様
- 操作部は防水機構を採用 (IP67)
- 回路はON-OFF (ノーマルクローズ)、DPST
- 取付パネル厚3mmに対応した専用ナットが付属
- 配線はねじ付き端子と接続可能
- 詳細は営業担当までご相談下さい

動作性能	規格
操作力	35N
操作角	25°
端子形状	ねじ取付
スイッチ特性	ON-OFF, DPST

電気性能	規格
最大定格	DC24V, 3A
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて10MΩ以上
耐電圧力	AC500V1分間
接触抵抗	100mΩ以下 (初期値)

耐久性性能	規格
負荷寿命	1,000回
無負荷寿命	1,000回
使用温度範囲	-10~55°C
保存温度範囲	-30~85°C

外観 (単位mm)

