



ノンロック / Momentary ハンダレスコネクタ対応 / Connector Terminal

MS-960

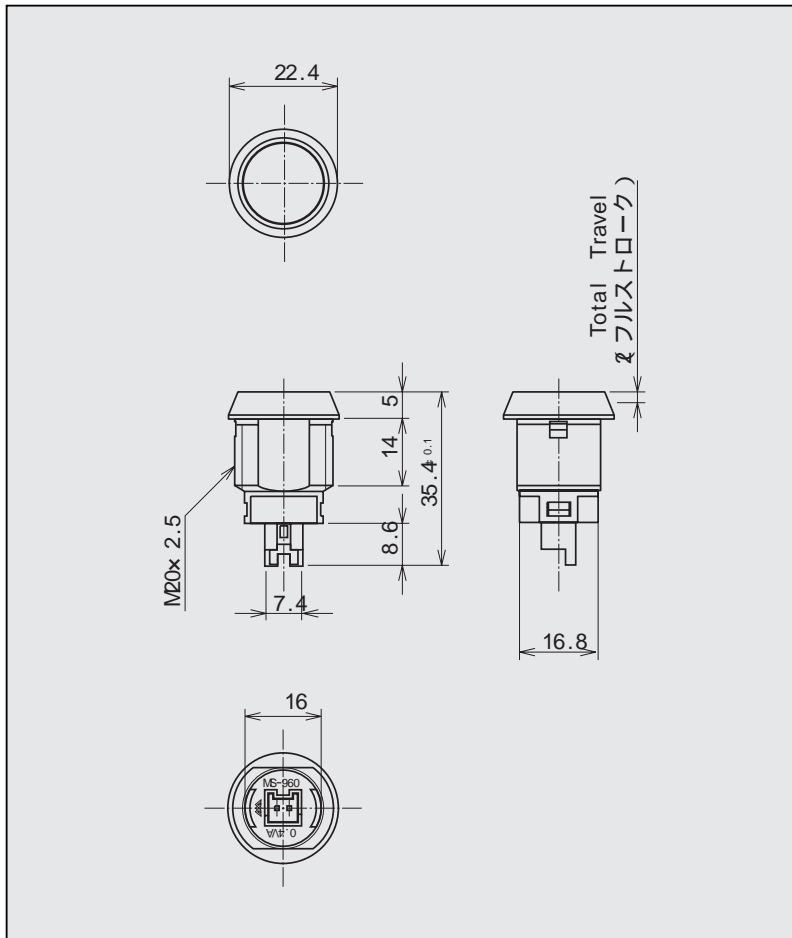

取付穴参考寸法
Mounting Hole




仕様 Specifications

日本モレックス(株)製
MLEX Connector

ハウジング	ターミナル
Housing	Terminal
51102	50351
51103	50351, 50752
51163	50752

別売ナット図 Option nut figure



品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
MS-960	SPST (2P)	OFF-(ON)	0.4VA 20mV~ 28V 0.1mA~ 0.1A	DC.500V 100M 以上 (MIN)	AC.500V 1分間 (Minute)	50m 以下 (MAX)

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary