


オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary

SS-200K
SS-200L

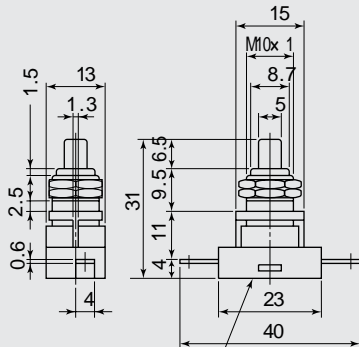

底部色 白 : モーメンタリ
黒 : オルタネイト

Bottom Color

White: Momentary
Black: Alternater

取付穴参考寸法
Mounting Hole 10.2

	ボタンカラー	Cap Color
M	クリーム	Cream

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
SS-200K	SPST (2P)	OFF-ON	1A. 125V.AC 1A. 12V.DC	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	5m 以下 (MAX)
SS-200L		OFF-(ON)				

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary